



Localisation : Benest

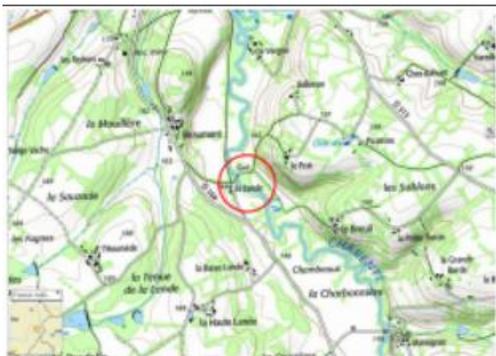

Chronologie:

- Etude continuité écologique + étude géotechnique (2014 – 2017)
 - 50 684.78 € TTC (pour les 19 ouvrages, 80% subventions)
- Effacement des ouvrages (2017)
 - 8 334€ TTC (financé à 100% par Appel à projet Agence eau AG)
- Mesures complémentaires (2021)
 - 39 828€ TTC (financées à 100% Appel à projet Agence eau AG)
- Suivi CarHyCE (Caractérisation hydromorphologique des cours d'eau), IBG et Pêche électriques
 - 8 746,88€ TTC (financées à 100% Appel à projet Agence eau AG)

Suppression partielle de l'ouvrage

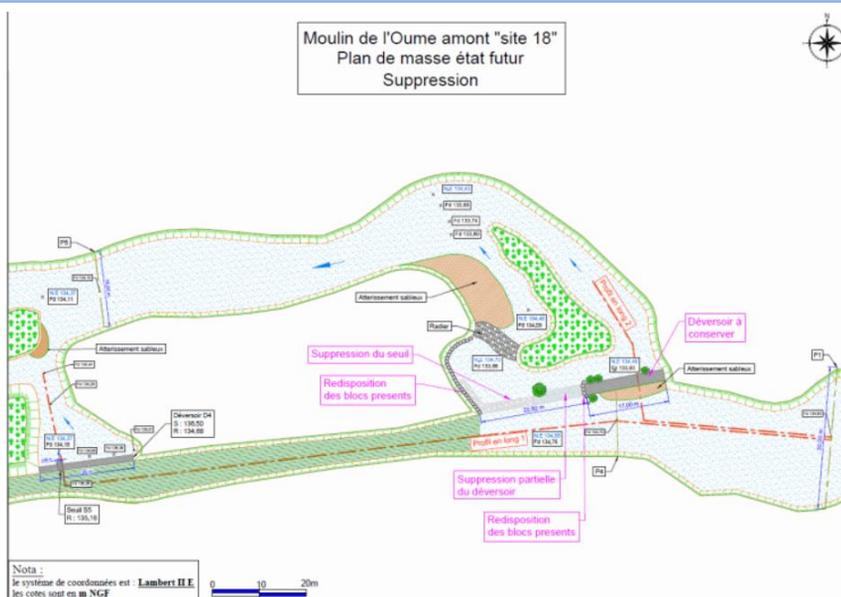

Suppression partielle du déversoir et redistribution des blocs

Mesures complémentaires à l'effacement

Schéma :
Situation projetée

 Banquettes
 Radiers
 Blocs

→ Suppression
d'arbres tombés
et embâcles

→ Diversification des
écoulements
→ Installation de
banquettes minérales
pour resserrer le lit
de la Charente
→ Création de radier
Mise en place de
blocs épars pour
diversifier les habitats
piscicoles



→renforcement du
radier existant et
mise en place d'un
chenal d'été



Mesures complémentaires à l'effacement



→ Mise en place de deux protection de berge végétal


→ Risberme amont

Avant (vu RD)



→ Risberme aval

Après travaux

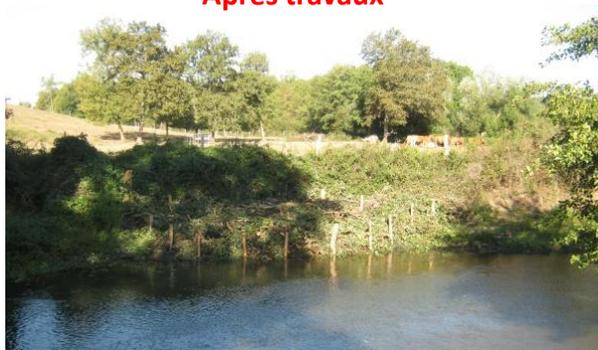

1 an après

Après (vu RG)



1 mois ½ après



→ Végétalisation rapide des aménagements

