




## Localisation : Alloue

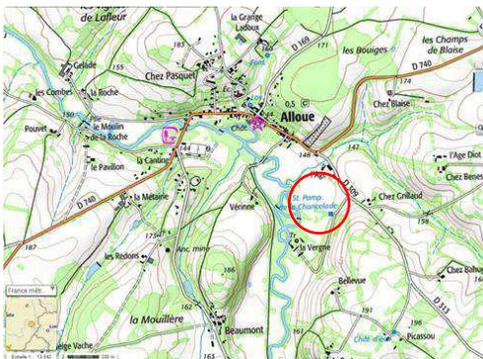

### Chronologie:

- Etude continuité écologique + étude géotechnique (2014 – 2017)
  - 50 684.78 € TTC (pour les 19 ouvrages, 80% subventions)
- Effacement des ouvrages + passerelle (2017)
  - 34 106.40 € TTC (financé à 100% par Appel à projet Agence eau AG)
- Mesures complémentaires (2018 – 2019)
  - 65 233€ TTC (financées à 100% Appel à projet Agence eau AG)
- Suivi CarHyCE (Caractérisation hydromorphologique des cours d'eau)
  - 900 € TTC (financées à 100% Appel à projet Agence eau AG)

## Effacement des ouvrages sur les deux bras de la Charente et création de radiers

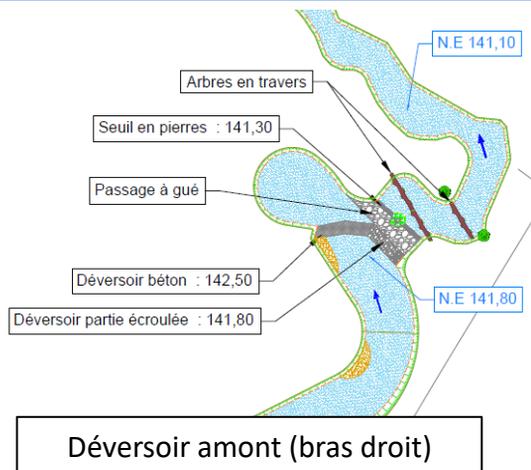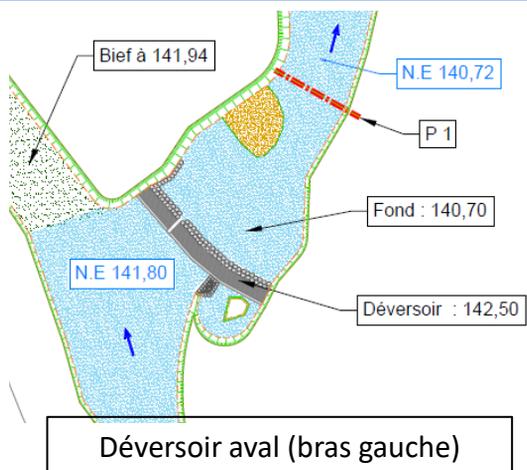

Seuil amont



Déversoir aval

Déversoir amont




Passerelle pour remplacer le passage à gué après effacement du seuil amont

# Mesures complémentaires à l'effacement

**Schéma :**  
Situation projetée

→ Suppression d'arbres tombés et embâcles

→ Diversification des écoulements (bras gauche)  
→ Installation de banquettes minérales sur environ 100 m pour resserrer le lit de la Charente

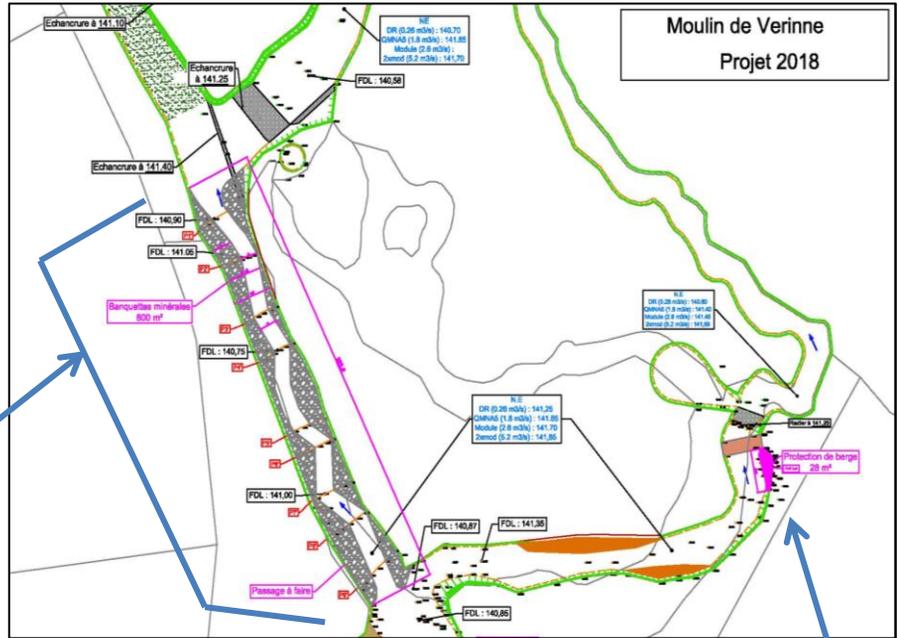

**Avant**



**Après**



→ Mise en place d'une protection de berge juste en amont de la passerelle (bras droit)

**Avant**



**Après**



**6 mois Après**



**6 mois Après**



**Protection de berge: 100 % Végétale :**  
utilisation du bois issu du débardage des peupliers de l'île

→ Végétalisation rapide des aménagements