


Localisation: Roumazières-Loubert



Chronologie:

- Etude continuité écologique + étude géotechnique (2014 – 2017)
 - 50 684.78 € TTC (pour les 19 ouvrages, 80% subventions)
- Effacement des ouvrages + passerelle (2017)
 - 17 982 € TTC (financé à 100% par Appel à projet Agence eau AG)
- Mesures complémentaires (2020)
 - 21 805,08 TTC (financées à 100% Appel à projet Agence eau AG)
- Suivi CarHyCE (Caractérisation hydromorphologique des cours d'eau), IBG et pêche électriques
 - 8 135,4TTC (financées à 100% Appel à projet Agence eau AG)

Effacement de l'ouvrage et création de radiers

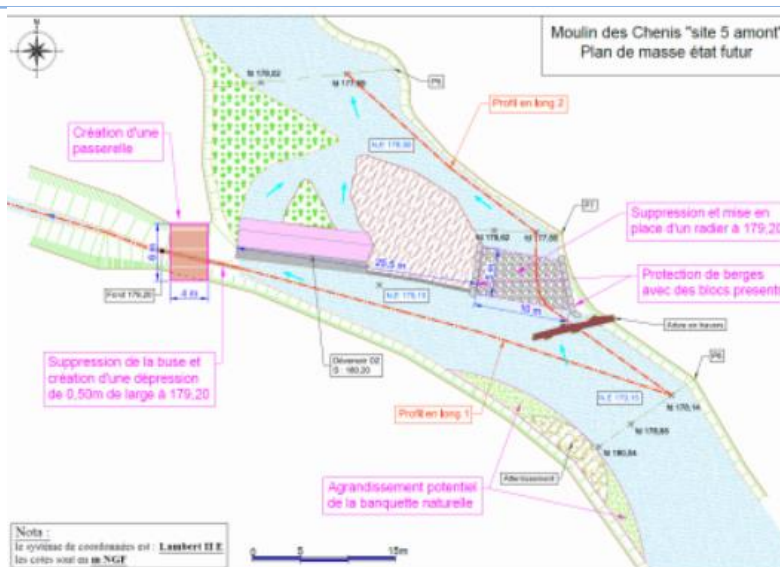

Suppression de l'ancienne buse et création d'une passerelle



Suppression de l'ouvrage et création d'un radier

Mesures complémentaires à l'effacement

Schéma :
Situation projetée

→ Suppression
d'arbres tombés
et embâcles


→ Diversification des
écoulements
→ Installation de
banquettes végétales,
d'épis et de
banquettes faites par
câblage d'arbre pour
resserrer le lit de la
Charente

Câblage de
saules

Risbermes
(banquettes
végétales)

Câblage de
tronc

Atterrissement
existant (non
modifié)

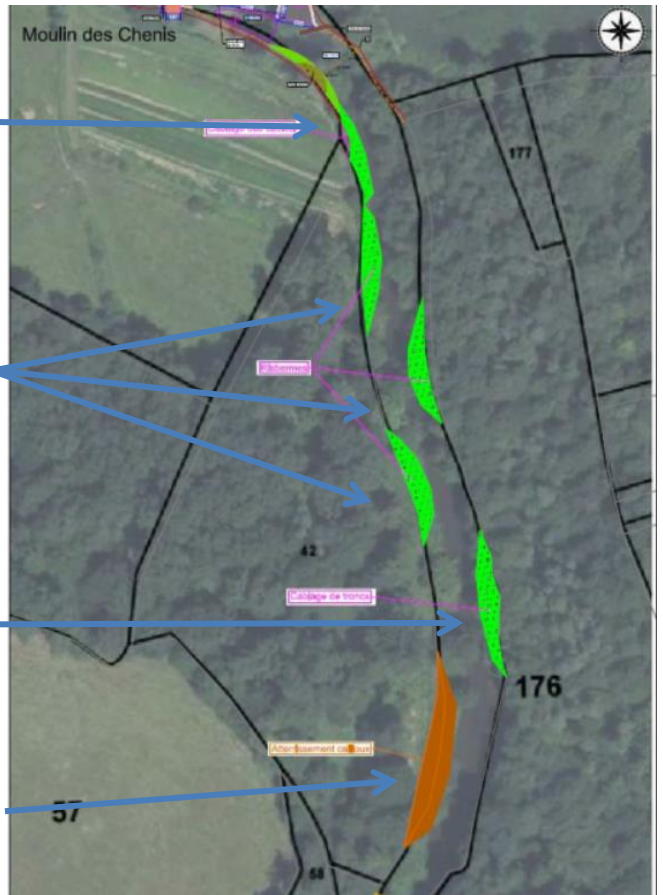

Vu d'un arbre
câblé



Vu d'un épis
végétal



Vu des
banquettes